



CONSTRUYENDO FUTURO

**FERRETERÍA Y
DISTRIBUCIÓN**

MATERIALES

PARA CONSTRUIR

TUS PROYECTOS

ADHESIVOS CERÁMICOS EN PASTA

PASTA CERÁMICA ADHESIVA AC

Adhesivo en pasta de alta gama y de última tecnología, diseñado para instalar cerámicas y azulejos sobre tabiques, muros rígidos y semi rígidos, zonas interiores y sin presencia de humedad. Está formulado en base a emulsiones sintéticas y cargas poliméricas especialmente seleccionadas.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 1 KG: **PTAAC01 CJ**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 6 KG: **PTAAC06**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 15 KG: **PTAAC15**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PTAAC25**



PASTA CERÁMICA ADHESIVA AD

Adhesivo en pasta de alta gama y de última tecnología, diseñado para instalar porcelanatos, piedra pizarra y revestimientos de baja absorción, sobre tabiques y muros rígidos en interiores (sin presencia de humedad). Permite aplicaciones en superficies flexibles, rígidas y semi rígidas con una excelente adherencia y resistencia.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 15 KG: **PTAAD15**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PTAAD25**



SUSTRATOS Y ÁREAS DE APLICACIÓN



		PASTA AC	PASTA AD
TIPO DE REVESTIMIENTO	AZULEJOS	✓	
	CERÁMICA TRADICIONAL	✓	✓
	GRES PORCELÁNICO		✓
	PORCELANATO		✓
TIPO DE SUPERFICIE	MURO	✓	✓
	TABIQUE	✓	✓
FORMATO	45 X 45 CM.	✓	
	60 X 60 CM.		✓
SUSTRATO INTERIOR	HORMIGÓN	✓	✓
	YESO - CARTÓN	✓	✓
	FIBROCEMENTO	✓	✓
	TERCIADO ESTRUCTURAL	✓	✓
ÁREAS DE APLICACIÓN	LIVING COMEDOR	✓	✓



TEXDUR 31 - Adhesivo y Anclaje

Adhesivo tixotrópico de naturaleza epóxica, producto de dos componentes que al mezclarse generan una consistencia pastosa. Diseñado para ser utilizado como adhesivo estructural, epóxico de reparación y anclaje en diversos materiales de construcción. Posee una excelente adherencia, una alta resistencia mecánica al impacto y a la abrasión (resistencia química).


PRODUCTO DE LÍNEA CAJA DE 4 JUEGOS DE 1 KG - CÓD.: TXDUR_31 CJ



TEXDUR 32 - Puente de Adherencia

Puente de adherencia estructural, epóxico, de dos componentes y libre de solventes, que permite la unión de hormigón endurecido con hormigón o mortero fresco, piedra, acero, fierro, fibrocemento y madera. Al mezclar las dos partes se obtiene un producto fácil de aplicar con brocha o rodillo. Excelente adherencia aún en superficies húmedas, elevadas resistencias mecánicas. Tiempo de acción prolongado.

PRODUCTO DE LÍNEA CAJA DE 4 JUEGOS DE 1 KG - CÓD.: TXDUR_32 CJ



TEXDUR 52 - Para Reparación de Grietas Estructurales

Diseñado a base de resina epóxica de dos componentes de alta resistencia, producto de baja viscosidad, de excelente penetración, de alta adherencia y exento de solventes. Se utiliza como resina de inyección en hormigón, mortero, piedra, acero y madera. Especialmente formulado para la reparación, relleno y sellado de fisuras estructurales y poros, en estructuras tales como edificios, puentes, instalaciones industriales, muelles y otras estructuras tales como vigas, fundaciones, muros y pavimentos, también se utiliza como imprimante sobre hormigón que recibirá otro tratamiento epóxico.

PRODUCTO DE LÍNEA CAJA DE 4 JUEGOS DE 1 KG - CÓD.: TXDUR_52 CJ



ADITIVOS

TX-1 - Aditivo Impermeabilizante

Aditivo impermeabilizante de fraguado normal, libre de cloruros que reducen la permeabilidad de las mezclas cementicias, bloquea la capilaridad y los poros de la matriz cementicia, para proveer una efectiva barrera contra la transmisión de agua. Está recomendado para obtener hormigones y morteros impermeables en cimientos, sobrecimientos, sótanos, muros, paredes, morteros de revestimiento, enlucidos, techos, cubiertas, morteros de pega y estucos, aplicación en interiores y exteriores.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 950 ML: **TX1950 CJ**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 4,5 L: **TX1045**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 18 L: **TX1018**



TX-2 - Aditivo Acelerante de Fraguado Inmediato

Aditivo líquido súper acelerante ultra rápido, que proporciona el fraguado y endurecimiento casi inmediato del cemento. Recomendado para sellar rápidamente grietas, fisuras y huecos en hormigón, roca o mampostería donde haya filtración de agua, túneles, sótanos, bodegas, pozos, bóvedas y paredes.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 950 ML: **TX2950 CJ**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 4,5 L: **TX2045**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 18 L: **TX2018**



TX-3 - Aditivo Acelerante de Fraguado

Aditivo acelerante, controlador del fraguado y del endurecimiento, formulado con cloruros que actúan aumentando la velocidad de hidratación y reacciones químicas de los constituyentes del cemento. Diseñado para sellado de perforaciones en faenas de sondaje, retape de grietas con o sin filtraciones de agua, etc. Utilizar en morteros de fraguado y endurecimiento rápido o en hormigones no armados donde se requiera alcanzar fraguado rápido o elevadas resistencias mecánicas en corto tiempo.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 950 ML: **TX3950 CJ**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 4,5 L: **TX3045**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 18 L: **TX3018**



IMPERMEABILIZANTES

IMPERFLEX - Membrana Impermeable Flexible

Membrana de alta elasticidad, diseñada en base a co-polímeros acrílicos en emulsión acuosa. Una vez seco forma una membrana de propiedades elásticas, de alta adherencia, impermeable y duradera, la cual impide la transferencia de agua hacia el elemento tratado. Ideal para utilizarla en cubiertas de hormigón, acero gravillado, teja asfáltica gravillada, zinc, maderas, aluminio y hojalaterías, baños, terrazas y cocinas. Excelente resistencia a la intemperie, rayos UV, fácil de aplicar, su terminación es de color blanco y se puede revestir con pinturas del tipo elastoméricas.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 4 KG: **IMPFLEX04**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 20 KG: **IMPFLEX20**



PROMOTORES DE ADHERENCIA

LÁTEX PARA YESOS - Promotor de Adherencia Químico para Yesos

Aditivo líquido promotor de adherencia del tipo química de base acrílica, que al ser aplicado sobre hormigón mejora notablemente la adherencia de yesos. Posee un prolongado tiempo abierto incluso a altas temperaturas, deja en la superficie una pegajosidad prolongada por lo que no es necesario aplicar el yeso inmediatamente, puede ser usado en muros y cielos. No es inflamable y viene listo para su uso.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 4,5 KG: **LATEXY4,5**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 18 KG: **LATEXY18**



LÁTEX - Promotor de Adherencia

Aditivo acuoso en base a polímeros acrílicos, diseñado para ser utilizado como promotor de adherencia del tipo químico entre muros o losas de hormigón o superficies cementicias endurecidas y un mortero fresco, también se puede agregar a morteros con base cementicia, para mejorar sus propiedades de trabajabilidad, resistencia al desgaste e impacto y en especial su adherencia.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 4,5 KG: **LATEX4,5**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 18 KG: **LATEX18**



PASTAMURO

PASTA MURO INTERIOR

Pasta con características elásticas lista para enlucir, maquillar y emparejar estucos, tabiques, muros y losas de cielo en interiores. Diseñada en base a resinas de tipo acrílica y cargas minerales.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 1 KG: **PMR001 CJ**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 6 KG: **PMR006**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 15 KG: **PMR015**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 24 KG: **PMR025**



PASTA MURO EXTERIOR - A1

Producto diseñado en base a resinas de tipo acrílicas en dispersión acuosa, aditivos especiales y cargas minerales, las que le otorgan características como alta adherencia y elasticidad, ideal para ser utilizada en el alisado de superficies estucadas, hormigones, albañilerías, tabiques de fibrocemento, yeso cartón y otros, en exteriores e interiores secos o húmedos, antes de recibir pinturas de terminación.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PMROEX24**



SELLANTES Y MONTAJE



MONTAJE EXTRA FUERTE

Adhesivo recomendado para instalar molduras y planchas de poliestireno expandido y de madera, placas decorativas, perfiles y ductos de PVC, todo esto debe ser sobre superficies absorbentes. En su presentación de cartucho se puede aplicar con pistola calafatera, este producto permite un tiempo de corrección, es de alta resistencia y blancura. De alto agarre inicial, posee capacidad de relleno, recomendado para interiores y exteriores protegidos, no escurre, es flexible y de buena resistencia a la humedad, pintable una vez seco, producto libre de solventes.

PRODUCTO DE LÍNEA Cód. 370 G BLANCO: **ADHMJE XF CJ**

PRODUCTO DE LÍNEA Cód. 4 KG BLANCO: **ADHMJE04**



SELLANTE ACRÍLICO ULTRA

Sellante acrílico premium en base acuosa, libre de solventes de alta elasticidad y adherencia. Diseñado para realizar sellado en interiores y exteriores. Por su alta calidad, es muy efectivo para sellar uniones y juntas en marcos de puertas y ventanas, así como fisuras en general. Resistente a la humedad, ultra flexible y pintable. Está recomendado para usarlo en materiales como yeso-cartón, fibrocemento, maderas, hormigón, albañilería y poliestireno expandido. Rinde aproximadamente 25 mts. lineales por cartucho en cordón 3 mm. De rápido secado, buena resistencia al envejecimiento. Contiene fungicida.

PRODUCTO DE LÍNEA Cód. 450 G BLANCO: **SELLAC ULTRA CJ**



SELLANTE TAPAGOTERAS

Pasta selladora acrílica en base acuosa y de alta calidad, diseñada para evitar filtraciones en techos y canaletas de agua. Aplicable en reparaciones rápidas, grietas, uniones, roturas que estén presentes en diversos materiales y superficies, como techos y canaletas. Este producto forma una membrana flexible e impermeable, no escurre, una vez seco se puede pintar con pinturas elásticas o del tipo elastoméricas.

PRODUCTO DE LÍNEA Cód. 450 G GRIS: **TAPAG 450 CJ**

MORTEROS BÁSICOS

HORMIGÓN H20 ZERO WASTE

Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobrecimientos, fundaciones aisladas, cadenas, vigas, pilares, losas y radieres, con tránsito peatonal o vehicular liviano.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **HT002-25**



HORMIGÓN H30 ZERO WASTE

Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobrecimientos, fundaciones, cadenas, vigas, pilares, radieres y pavimentos con tránsito peatonal y vehicular pesado.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **HT007-25**



PISO ULTRA M10

Diseñado especialmente para realizar sobrelosas y pisos de tránsito peatonal. Los espesores de carga van de los 30 a los 50 milímetros.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PI004-25**



PEGA M10 HIDRÓFUGO

Diseñado especialmente para pegar unidades de ladrillos de arcilla y bloques de hormigón. Por su formulación, sirve para ser usado en muros interiores y exteriores con o sin revestimiento.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PG002-25**



ESTUCO CON HIDRÓFUGO

Diseñado para revestir muros de hormigón o albañilerías en exteriores e interiores en espesores máximos de 15 mm por capa. Para espesores mayores se pueden aplicar más capas reforzándolo con una malla electrosoldada anclada a la superficie.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **EE004-25**



MORTEROS DE REPARACIÓN

NIVELADOR DE PISO

Mortero predosificado con áridos finos para nivelar pisos, losas y sobrelosas. Por su granulometría especial se pueden lograr espesores más delgados y con una mejor terminación.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **NP003-25**



TX-MAQUILLAJE HF

Mortero fino con característica hidrófuga, especialmente desarrollado para realizar maquillajes, enlucidos y retapes de muy bajo espesor y de gran calidad en muros.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **RM002-25**



TX-REPAR PLUS - Mortero de Reparación Expansivo

Mortero de reparación de alta gama, contiene fibras de polipropileno y está diseñado para realizar reparaciones de muros de albañilerías y hormigones.

Resistencia a la compresión R28 > 20 Mpa.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **RP004-25**



ADHESIVOS EN CERÁMICOS POLVO

ADHESIVO CERÁMICO ESTÁNDAR

Adhesivo cementicio para cerámicos y azulejos ≤ 45 X 45 cm. Para colocación de cerámicos de mediana y alta absorción. Para sustratos rígidos (muros, losas y radières)

Resistencia Tipo C1 > 0,5 N/mm².

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **AC001-25**



ADHESIVO CERÁMICO ACCIÓN DOBLE

Adhesivo cementicio flexible para porcelanatos, azulejos, gres y cerámicos ≤ 60 X 60 cm. Para muros, pisos, áreas húmedas y piscinas. Interior y exterior.

Resistencia Tipo C2 > 1 N/mm².

Flexibilidad Tipo S1 ≥ 2,5 mm.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **AC002-25**



ADHESIVO CERÁMICO TX FLEX

Desarrollado para realizar la instalación de cerámicos, porcelanatos o piedras pizarras, piezas de alta o baja absorción sobre superficies rígidas, lisas o con poca rugosidad o en pisos en presencia de losa radiante, por su alta performance se puede utilizar para la instalación de cerámica sobre cerámica, para interiores o exteriores, con o sin presencia de humedad.

Resistencia Tipo C2 > 1 N/mm²

Flexibilidad Tipo S2 ≥ 5 mm

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **AC004-25**



ADHESIVO CERÁMICO AC POLVO

Adhesivo cementicio flexible para porcelanatos, gres y cerámicos ≤ 60 X 60 cm. Para muros, pisos, tabiques de yeso cartón y fibrocemento.

Resistencia Tipo C1 > 0,5 N/mm².

Flexibilidad Tipo S2 ≥ 5 mm.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **AC006-25**



ADHESIVO CERÁMICO TX MAX

Adhesivo cementicio para cerámicos, azulejos y gres ≤ 60 X 60 cm. Para colocación de revestimientos de mediana y alta absorción. Para sustratos rígidos (muros, losas y radieres).

Resistencia Tipo C2 > 1 N/mm².

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **AC010-25**



SUSTRATOS Y ÁREAS DE APLICACIÓN

> > > >

TRATOS Y ÁREAS DE APLICACIÓN		INTERIOR		EXTERIOR				ÁREAS APLICACIÓN					
		HORMIGÓN	ALBAÑILERÍA	HORMIGÓN	ALBAÑILERÍA	FIBROCEMENTO	SOBRE CERÁMICA	SOBRE PORCELANATO	LIVING COMEDOR	BAÑO-COCINA	FACHADA	TERRAZA CUBIERTA	ALTO TRÁFICO
ADHESIVO CERÁMICO ESTÁNDAR AC001-25		✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	
ADHESIVO CERÁMICO ACCIÓN DOBLE AC002-25		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
ADHESIVO CERÁMICO TX FLEX AC004-25		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADHESIVO CERÁMICO AC POLVO AC006-25		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADHESIVO CERÁMICO TX MAX AC010-25		✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	

FRAGÜES

FRAGÜE TX

Recomendado para realizar el sellado de juntas de alta exigencia, para canterías de mínimo y máximo espesor. Ideal para trabajos en grandes superficies, permite una rápida y fácil aplicación. Gracias a su excelente trabajabilidad, permite una rápida penetración en todo tipo de cantería, tales como revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos de todo tipo, en interior y exterior, incluso en baños, balcones y terrazas.

FORMATOS > > > 1 Kg - 5 Kg

Cerámico - Mármol - Gres - Piedra - Porcelanato > > > APLICACIONES



RENDIMIENTO > > > >

ESPOSOR JUNTA	BOLSA 1 KG	BOLSA 5 KG
2 MM	5 M ²	25 M ²
3 MM	3 M ²	15 M ²
5 MM	2 M ²	10 M ²


COLORES X CÓDIGO > > > >

	BLANCO
	CÓD 1 KG: FR001-01_CJ CÓD 5 KG: FR001-05_CJ
GRIS PLATA	NEGRO
CÓD 1 KG: FR002-01_CJ CÓD 5 KG: FR002-05_CJ	CÓD 1 KG: FR003-01_CJ CÓD 5 KG: FR003-05_CJ
ALMOND	BONE
CÓD 1 KG: FR004-01_CJ CÓD 5 KG: FR004-05_CJ	CÓD 1 KG: FR005-01_CJ CÓD 5 KG: FR005-05_CJ
QUILICURA	CAFÉ OSCURO
CÓD 1 KG: FR006-01_CJ CÓD 5 KG: FR006-05_CJ	CÓD 1 KG: FR007-01_CJ CÓD 5 KG: FR007-05_CJ
MENDOZA	HELECHO
CÓD 1 KG: FR008-01_CJ CÓD 5 KG: FR008-05_CJ	CÓD 1 KG: FR009-01_CJ CÓD 5 KG: FR009-05_CJ
CAFÉ CLARO	GRIS
CÓD 1 KG: FR010-01_CJ CÓD 5 KG: FR010-05_CJ	CÓD 1 KG: FR011-01_CJ CÓD 5 KG: FR011-05_CJ

CALCULA TU CONSUMO

FÓRMULA

> > > >

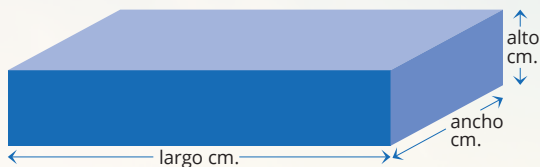

alto cm. X largo cm. X ancho cm. = **A**

A / 1.000 = **B**

B / rendimiento = **C** cantidad de sacos a utilizar

EJEMPLO N°1

HORMIGÓN H2O

2 cm. X 500 cm. X 600 cm. = **600.000**

600.000 / 1.000 = **600**

600 / 12 = **50** sacos a utilizar

EJEMPLO N°2

NIVELADOR DE PISO

1,5 cm. X 800 cm. X 400 cm. = **480.000**

480.000 / 1.000 = **480**

480 / 14 = **34,2** sacos a utilizar



RENDIMIENTO 12 Litros



RENDIMIENTO 15 Litros



RENDIMIENTO 13 Litros



RENDIMIENTO 14 Litros



RENDIMIENTO 14 Litros



RENDIMIENTO 14 Litros



RENDIMIENTO 12 Litros



RENDIMIENTO 15 Litros



CONSTRUYENDO FUTURO

NUESTRAS DIRECCIONES

Planta de Morteros, Adhesivos y Pinturas

Camino El Rodeo #01805, Puente Alto, Stgo.

Consultas: +56 22 392 7050 Email: contacto@grupotx.cl

Oficina Comercial y Showroom

Av. Del Valle Norte #765, Huechuraba Stgo.

Consultas: +56 22 392 7050 Email: contacto@grupotx.cl

Bodega Coquimbo

Centro Empresarial, Barrio Industrial Ruta D-43 #701, Bodega E20, Coquimbo.

Consultas: +56 51 260 5159 Email: bodegacoquimbo@grupotx.cl

Bodega Puerto Montt

Ruta V-505, kilómetro 3,5 Sector La Vara, Puerto Montt.

Consultas: +56 9 3195 0431 Email: bodegapuertomontt@grupotx.cl

Bodega Concepción

Centro Logístico Megacentro, Camino a Coronel KM 10 #5580, San Pedro de la Paz, Concepción.

Consultas: +56 41 316 6153 Email: bodegaconcepcion@grupotx.cl

Whatsapp Consultas +56 9 7145 8690



Síguenos