

PUENTE ESTUCO

Código: **MT003-25**

DESCRIPCIÓN

Mortero predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos, polímero y aditivos especiales.

Diseñado para la imprimación de superficies muy lisas de hormigón y albañilerías, aportando gran adherencia y rugosidad, previa a la colocación de estucos o pega enchapes. Recomendado para la aplicación con rodillo o brocha de pelo corto.

USOS, CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Como puente de adherencia para estucos o pega enchapes
- Sobre superficies muy lisas de hormigón
- Fácil de aplicar, solo mezclar con agua
- Excelente trabajabilidad
- Provee gran adherencia y rugosidad.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, desmoldantes o cualquier contaminante que afecte la adherencia.
- En caso de superficies pintadas, eliminar completamente la pintura.
- Reparar irregularidades con **TX Rep** o **TX Repar Plus** antes de aplicar el estuco.
- Saturar con agua potable el día previo; al aplicar, el sustrato debe estar húmedo sin brillo superficial.

DATOS TÉCNICOS


PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Base química	Mortero cementicio
Presentación	Saco de 25 kilos
Conservación	6 meses desde su fecha de fabricación
Temperatura de trabajo	5 a 30 °C
Tiempo abierto	20 minutos
Tamaño máximo	2.36 mm. Nominal
Espesor de aplicación del revestimiento	Lo que indica el fabricante del revestimiento
Dosis de agua	23% a 27% 6.25 ± 0.5 lts/sacos
Consistencia	Pastosa
Densidad (en estado plástico)	~ 1.75 gr/ml
Retentividad	> 75%
Rendimiento saco aproximado	> 16 lts/saco

Características Según NCh 2256

Resistencia a la compresión	> 7 N/mm ²
Adherencia Tracción	> 1 N/mm ²
Aumento de adherencia	> 70%

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Añada solamente el agua indicada en el saco o en la ficha técnica del producto. (utilizar agua potable).
- Vierta el contenido del saco en un recipiente estanco, al mismo tiempo que está mezclado para evitar grumos por mezclado.
- Utilice un mezclador tipo helicoidal, hasta obtener una mezcla homogénea.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de **Grupo TX**.
- Se debe utilizar inmediatamente realizada la preparación de la mezcla, respetando los tiempos de trabajabilidad que pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas al momento de realizar esta faena.
- Es recomendable re-mezclar manualmente mientras se realiza la aplicación para mantener el grano en suspensión.

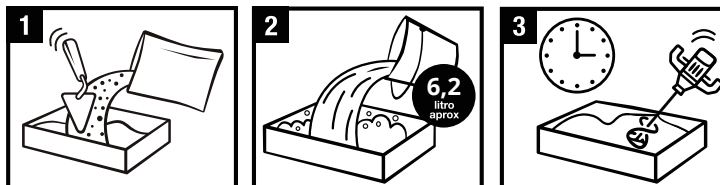

PUENTE ESTUCO

Código: **MT003-25**

APLICACIÓN

- Para la aplicación del producto se puede utilizar una brocha o rodillo de pelo corto.
- Se debe tener la precaución de cubrir toda la superficie de trabajo con el espesor indicado sin dejar tramos sin producto, de manera de que quede homogénea y rugosa en su totalidad.
- Pasadas 24 horas se recomienda la aplicación de estucos o pega enchapes, revisando que esté seca al tacto toda la superficie

PRECAUCIONES POSTERIORES

- En las aplicaciones en el exterior se deben proteger de los vientos excesivos, el sol directo, lluvia o exceso de agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Para la aplicación del producto se puede utilizar una brocha o rodillo de pelo corto.
- Se debe tener la precaución de cubrir toda la superficie de trabajo con el espesor indicado sin dejar tramos sin producto, de manera de que quede homogénea y rugosa en su totalidad.
- Pasadas 24 horas se recomienda la aplicación de estucos o pega enchapes, revisando que esté seca al tacto toda la superficie.

ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación.

Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl



Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 24_12_2025 REV PM DTEC

