



CONSTRUYENDO FUTURO

**VENTA
EMPRESA**

MATERIALES
PARA CONSTRUIR
TUS PROYECTOS

ADITIVOS

LÁTEX - Promotor de Adherencia

Aditivo acuoso en base a polímeros acrílicos, diseñado para ser utilizado como promotor de adherencia del tipo químico entre muros o losas de hormigón o superficies cementicias endurecidas y un mortero fresco, también se puede agregar a morteros con base cementicia, para mejorar sus propiedades de trabajabilidad, resistencia al desgaste e impacto y en especial su adherencia.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 200 L: **LATEX200**



LÁTEX PARA YESOS - Promotor de Adherencia Químico para Yesos

Aditivo líquido promotor de adherencia del tipo química de base acrílica, que al ser aplicado sobre hormigón mejora notablemente la adherencia de yesos. Posee un prolongado tiempo abierto incluso a altas temperaturas, deja en la superficie una pegajosidad prolongada por lo que no es necesario aplicar el yeso inmediatamente, puede ser usado en muros y cielos. No es inflamable y viene listo para su uso.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 200 L: **LATEXY200**



TX-PRIMER PRO

Imprimante y Promotor de Adherencia para Nivelación de Pisos

Copolímero acrílico en emulsión acuosa listo para uso, diseñado para ser aplicado en losas interiores y exteriores. Se recomienda su uso en sustratos porosos de hormigón y en general donde se requiera reforzar la adherencia de un mortero autonivelante base cementicia, como también eliminar o reducir el burbujeo del revestimiento, otorgando una superficie más homogénea.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 5 L: **TXPRPRO**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 5 GL: **TXPRPRO20**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 200 L: **TXPRPRO-TB**



TX-CUARZBOND - Puente Adherente Mecánico para Yesos

Mejora la adherencia de superficies a revestir como losas y muros de hormigón, estucos lisos y placas de fibrocemento. Viene listo para ser usado, es de rápida aplicación y fácil uso. Reducción importante en costo y tiempo al evitar la faena de puntereo.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 20 KG: **TXCB020**



TX-1 - Aditivo Impermeabilizante

Aditivo impermeabilizante de fraguado normal, libre de cloruros que reducen la permeabilidad de las mezclas cementicias, bloquea la capilaridad y los poros de la matriz cementicia, para proveer una efectiva barrera contra la transmisión de agua. Está recomendado para obtener hormigones y morteros impermeables en cimientos, sobrecimientos, sótanos, muros, paredes, morteros de revestimiento, enlucidos, techos, cubiertas, morteros de pega y estucos, aplicación en interiores y exteriores.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 200 L: **TX1200**



TX-CURE A - Membrana de Curado base acuosa

Compuesto de curado en base acuosa y de color blanco, que al ser pulverizado sobre el hormigón fresco, forma una película impermeable al agua y al aire. Al adherirse a la superficie tratada, evita la evaporación del agua de amasado y el secado prematuro del hormigón por efectos del sol y/o viento, disminuyendo los riesgos de fisuración del hormigón por retracción. Es ideal para usar en el curado del hormigón en pavimentos, silos, puentes, canales de riego, losas, muros de contención y otros.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 18 L: **TXCA018**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 200 L: **TXCA200**



TX-CURE S - Membrana de Curado base solvente

Recubrimiento formulado a base de resinas acrílicas y solventes, que al ser pulverizado sobre el hormigón fresco, forma una película impermeable que evita la deshidratación y evaporación del agua en pavimentos, disminuyendo los riesgos de fisuración del hormigón por retracción. Una vez seco sobre la superficie no resbala, tiene una tonalidad clara (no amarillea) y es estable frente a la radiación UV. Es ideal para usar en el curado del hormigón en losas, pavimentos, pisos comerciales e industriales, elementos prefabricados y otros.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 18 L: **TXCS018**

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 200 L: **TXCS200**



TX-FORM MADERA - Desmoldante para Maderas

Desmoldante para encofrados de madera en contacto con hormigón, listo para su uso. Desarrollado en base mineral, de gran fluidez y eficacia para el descimbre de moldajes, posee un alto rendimiento por litro y no deja manchas sobre las superficies desmoldadas, otorga una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes. Ideal para ser utilizado en moldajes de madera y placa fenólica.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 18 L: **TXFMD018**

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 200 L: **TXFMD200**



TX-FORM METAL - Desmoldante para Metales

Desmoldante para encofrados metálicos en contacto con hormigón, listo para su uso. Producto desarrollado a base mineral, de gran fluidez y eficacia, no deja manchas sobre las superficies desmoldadas. Posee un alto rendimiento por litro y otorga una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes. Ideal para ser utilizado en moldajes metálicos y placas fenólicas.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 18 L: **TXFMT018**

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 200 L: **TXFMT200**



TX-S FREE - Desmoldante base acuosa

Desmoldante multipropósito para encofrados de madera y metálicos en contacto con hormigón, listo para su uso. Desarrollado en base acuosa, de gran fluidez y eficacia, no deja manchas sobre las superficies desmoldadas. Tiene un alto rendimiento por litro y no deja manchas sobre las superficies desmoldadas, entregando una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes (en moldajes metálicos se debe limpiar una vez realizado el descimbre).

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 18 L: **TXSF018**

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 200 L: **TXSF200**



TX-RESIREP - Resina para Reparaciones

Resina en base acuosa de baja viscosidad (alta fluidez), sin solventes, diseñado para la inyección de grietas y reparaciones no estructurales. Utilizado para reparación de pisos cerámicos sopladados, mediante inyección a través del fragüe, sin tener que sacar la palmeta.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 4 L: **RESIREP-4**



IMPERMEABILIZANTES

ACRYL AQUAPROOF Membrana Impermeable y Aislante Térmico

Membrana impermeable de gran elasticidad, diseñada en base a emulsiones acrílicas y aditivos especiales, que forman una solución ideal para la impermeabilización y aislación térmica de cubiertas. Posee una gran durabilidad y una excelente resistencia a la intemperie, rayos UV y microorganismos. Además en su formulación contiene micro esferas, las cuales otorgan propiedades de aislación térmica. Producto fácil de aplicar, con terminación en color blanco, posteriormente se puede revestir con pinturas del tipo elastoméricas.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 20 KG: **ACRYL05**



TX SEAL MONOCOMPONENTE Impermeabilizante Cementicio para Sustratos Rígidos

Mortero cementicio de alta gama y de última tecnología, diseñado como impermeabilizante para pisos y muros en cocinas, baños y terrazas, además tolera presiones positivas y negativas. Recomendado también para impermeabilizar jardineras, losas de cubierta, estanques de agua, cimientos, sobrecimientos y muros en general.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **MT005-25**



TX-DENSO - Impermeabilizante Asfáltico

Revestimiento asfáltico impermeabilizante, elaborado a base de asfalto catalítico y solvente de evaporación rápida. Producto listo para su uso y de fácil aplicación. Una vez seco forma una película impermeable, resistente, inodora y firmemente adherida a la base. Protege contra soluciones ácidas y salinas. No es contaminante una vez que se han evaporado totalmente sus solventes. Superficies deben estar imprimadas con **TX-Primer**.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 18 L: **TXDN018**

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 200 L: **TXDN200**



TX-HIDROSIL A QHC

Impermeabilizante e Hidrorepelente base acuosa

Impermeabilizante e hidrorepelente en base a agua y silionato de consistencia líquida, de color blanca con resultado transparente una vez aplicado y seco, libre de solventes. Listo para su uso.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 3 L: **TXQHCA03**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 18 L: **TXQHCA018**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 200 L: **TXQHCA200**



TX-PRIMER - Imprimante Asfáltico

Imprimante asfáltico de excelente adhesión a diferentes sustratos. Líquido de color negro, a base de asfalto catalítico, con aditivos especiales, disueltos en solventes de rápida evaporación. Recomendado como imprimante de uso general sobre superficies secas. Imprimante para membranas asfálticas o impermeabilizantes con **TX-Denso**.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 18 L: **TXPR018**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 200 L: **TXPR200**



TX-TOP BICOMPONENTE FLEX - Impermeabilizante Cementicio Flexible

Mortero impermeable flexible de dos componentes, a base de cemento, cuarzo y polímeros modificados. La combinación de ambas partes asegura una excelente impermeabilidad, adherencia y resistencia mecánica. Diseñado para actuar eficazmente frente a presiones hidráulicas positivas y negativas, lo que lo hace una solución ideal para impermeabilizar sustratos que soportan agua estancada.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 20 KG: **MT009-20**



PASTAMURO

PASTA MURO INTERIOR

Pasta con características elásticas lista para enlucir, maquillar y emparejar estucos, tabiques, muros y losas de cielo en interiores. Diseñada en base a resinas de tipo acrílica y cargas minerales.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 24 KG: **PMRO25**



PASTIFLEX - Pasta Acrílica para Mezclas Cementicias

Pasta acrílica formulada para la preparación de mezclas cementicias, la cual posee alta resistencia, trabajalidad, resistencia a la intemperie, plasticidad y dureza.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PASTIFLEX-25**

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 300 KG: **PASTIFLEX-300**



MORTEROS BÁSICOS

HORMIGÓN H2O ZERO WASTE

Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobrecimientos, fundaciones aisladas, cadenas, vigas, pilares, losas y radieres, con tránsito peatonal o vehicular liviano.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **HT002-25**



HORMIGÓN H30 ZERO WASTE

Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobrecimientos, fundaciones, cadenas, vigas, pilares, radieres y pavimentos con tránsito peatonal y vehicular pesado.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **HT007-25**



HORMIGÓN H30 RÁPIDO ZERO WASTE

Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobre-cimientos, fundaciones, cadenas, pilares, vigas, pavimentos o radieres con tránsito peatonal y vehicular pesado. Posee aditivos que mejoran la retracción natural de las mezclas cementicias y que le proporcionan un desarrollo más temprano de resistencia que un hormigón normal.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **HT008-25**



SACOS DISGREGABLES

AHORRA TIEMPO DE TRABAJO

MANTIENE PROPIEDADES

SACO SOLUBLE Y DISGREGABLE

MENOS BASURA EN OBRA



PASO 1 INTRODUCE EL SACO SIN ABRIRLO EN LA BETONERA Y AGREGA 3,5 LITROS DE AGUA APROXIMADAMENTE



PASO 2

MEZCLA COMO DE COSTUMBRE EN LA BETONERA POR 5 MINUTOS. UNA VEZ ESTÉ LA MEZCLA HOMOGÉNEA YA ESTÁ LISTA PARA USAR



HORMIGÓN H30 FLUIDO R7 ZERO WASTE

Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobre-cimientos, fundaciones, cadenas, pilares, vigas y pavimentos o radieres con tránsito peatonal y vehicular pesado. Posee aditivos que compensan la retracción natural de las mezclas cementicias, le proporcionan una mayor fluidez y desarrollo de alta resistencia a temprana edad (7 días).

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: HT009-25



HORMIGÓN H40 ZERO WASTE

Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobrecimientos, fundaciones, cadenas, pilares, radieres y pavimentos con tránsito peatonal y vehicular pesado.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: HT012-25



SHOTCRETE H30

Diseñado para la proyección por vía húmeda o seca, en sostenimiento de túneles, revestimientos de taludes, consolidación de terreno en faenas mineras, malecones, en la construcción de piscinas estanques y depósitos.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: SH002-BB



RELLENO DE TENSORES

Diseñado para realizar el relleno de tensores en la construcción de albañilerías armadas de ladrillo y bloques de hormigón.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: RT002-25



ESTUCO ALTA ADHERENCIA HF

Diseñado para revestir paneles de OSB bajo un sistema constructivo. Además por su alta performance puede ser aplicado como estuco de bajo espesor sobre albañilerías y hormigón, sin necesidad de puntereo.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: EP001-25



ESTUCO **TALOCHADO** FINO FIBRA

Diseñado para revestir muros de hormigón o albañilerías en bajo espesor en interiores y exteriores y donde se requiera dar una terminación lisa o "grano perdido". Se puede aplicar mediante talocha, en espesores de 5 a 10 mm.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: **ET001-25**



ESTUCO **FINO** HF

Diseñado para revestir muros de hormigón o albañilerías en interiores y exteriores en espesores máximos de 15 mm. Por su granulometría permite dar una buena terminación superficial, para mayores espesores se puede aplicar una segunda capa del mismo espesor.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **EE003-25**



ESTUCO **BHF** FINO

Mortero predosificado con árido fino, de característica hidrófuga y con fibras de polipropileno, especialmente diseñada para ser bombeada y proyectada por máquinas de tornillo o pistón.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: **EB002-25**



ESTUCO **CARGA** HIDRÓFUGO

Diseñado para realizar la primera carga o "chicoteo" sobre muros que serán estucados. Por su mayor tamaño de árido puede ser aplicado en espesores de hasta 20 mm por capa. Para espesores mayores se pueden aplicar más capas reforzándolo con una malla electrosoldada anclada a la superficie. Ideal para revestir muros de hormigón o albañilerías en exteriores e interiores.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: **EC002-25**



PEGA **BALDOSAS** M10

Mortero predosificado, especialmente diseñado para instalación de baldosas sobrelosas sobre terreno de gravilla apisonada.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PB001-25**



PEGA BALDOSAS M30

Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobrecimientos, fundaciones aisladas, cadenas, vigas, pilares, radieres, con tránsito peatonal o vehicular liviano.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PB002-25**



PEGA ENCHAPE

Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobrecimientos, fundaciones, cadenas, vigas, pilares, radieres y pavimentos con tránsito peatonal y vehicular pesado.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PE003-25**



PEGA ENCHAPE ALTA ADHERENCIA

Diseñado para revestir muros de hormigón o albañilerías en exteriores e interiores en espesores máximos de 15 mm por capa. Para espesores mayores se pueden aplicar más capas reforzándolo con una malla electrosoldada anclada a la superficie.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: **PE004-25**



PEGA M18 HIDRÓFUGO

Diseñado especialmente para pegar unidades de ladrillos de arcilla y bloques de hormigón. Por su formulación, sirve para ser usado en muros interiores y exteriores con o sin revestimiento.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PG008-25**



PISO ULTRA M10

Mortero predosificado, diseñado especialmente para realizar sobrelosas y pisos de tránsito peatonal. Los espesores de carga van de los 30 a los 50 milímetros.


PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **PI004-25**



APLICACIÓN SOBRE



SUSTRATOS RÍGIDOS

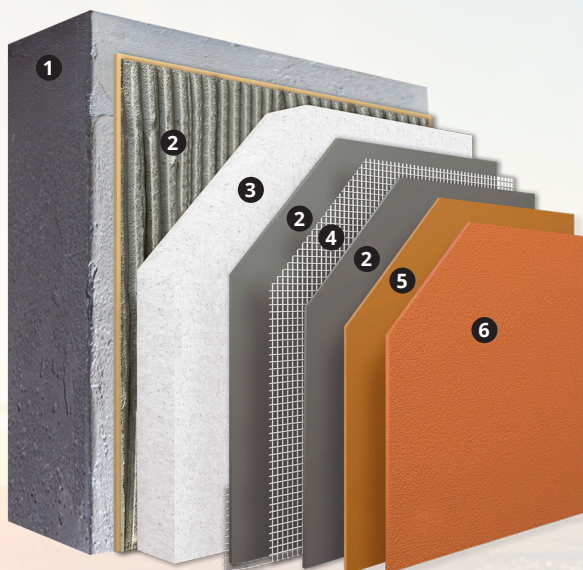

1- EJ: SUSTRATO BASE DE HORMIGÓN

2- TX-ADHESIVO SATE 3 EN 1

3- EPS

4- MALLA DE REFUERZO


5- IMPRIMANTE SATE

6- TEXTURA COLOR FINISH SATE

APLICACIÓN SOBRE



SUSTRATOS FLEXIBLES

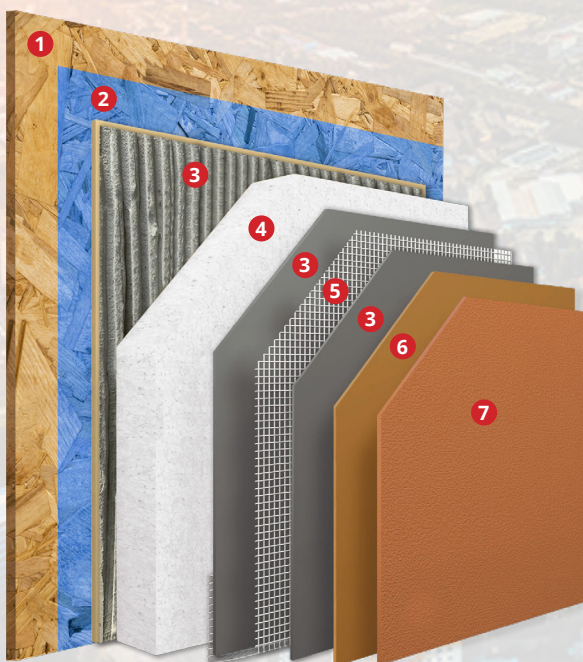

1- EJ: SUSTRATO BASE DE OSB

2- TX-SATE COAT

3- TX-PRO PASTA

4- EPS

5- MALLA DE REFUERZO

6- IMPRIMANTE SATE

7- TEXTURA COLOR FINISH SATE

SATE SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR

TX-SATE COAT - Puente Adherente y Sub Sistema Hermético

Puente de adherencia con anclaje mecánico formulado a base de copolímeros de alta tenacidad, aditivos y áridos cuarzosos. Su función es disminuir fugas de aire, proteger el sustrato de infiltraciones de agua, retardar el traspaso de vapor de agua y aumentar la adherencia en sustratos de difícil fijación química.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 20 KG: TXSATE-020



ADHESIVO SATE - Adhesivo base coat en polvo

Diseñado para adherir las placas de poliestireno expandido de alta densidad (EPS) sobre hormigón y albañilería, además de dar una capa de acabado o enlucido sobre la malla de refuerzo de fibra de vidrio. También se puede utilizar para adherir sistemas como Poligyp y Volcapol a muros de hormigón y albañilería.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: AC005-25



TX PRO PASTA SATE

Adhesivo base coat en pasta Altamente Elastomérico

Producto de alta gama que contiene un alto contenido de polímeros y aditivos especiales formulado para ser utilizado, en conjunto con cemento corriente, como adhesivo (Base Coat) y revoque o enlucido para el sistema aislación térmica exterior SATE y Direct Applied. Por su alta performance puede ser utilizado sobre sustrato de hormigón, estucos, albañilerías, tabiques y placas de fibrocemento entre otros, gracias a su composición puede ser utilizado tanto en exterior como en el interior.


PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 20 KG: SATEPRO-25



MALLA DE REFUERZO ALTO IMPACTO 153 Gr/m²

Malla de fibra de vidrio, altamente resistente a tracciones y esfuerzo mecánicos propios de las soluciones tipo SATE y Direct Applied, utilizada como refuerzo de capa base y para generar una alta resistencia contra el impacto. Posee una alta resistencia a la tracción longitudinal y transversal, excelente maleabilidad con reacción al fuego auto extingible, resistente a los álcalis y de fácil colocación.


PRODUCTO A PEDIDO CÓD.: SATEMA001



PERFIL ESQUINERO CON MALLA

Accesorio para sistema SATE, consta de perfil de PVC con malla de fibra de vidrio. Desarrollado para reforzar vanos, esquinas exteriores y cantos vivos. Posee gran resistencia a los impactos, fácil colocación, resistencia a los álcalis, fina terminación.


PRODUCTO DE LÍNEA CÓD.: SATE PER02



PERFIL CORTA GOTERA CON MALLA

Accesorio para sistema SATE, consta de un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, especialmente diseñado para cortar la caída de agua en dinteles, alfeizer y bordes de losas en terrazas. Posee gran resistencia a los impactos, fácil colocación, resistencia a los álcalis, fina terminación.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD.: SATE PER01



CINTA DE REFUERZO SATE 10 CM X 90 MTS

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva que se utiliza para refuerzos diagonales, verticales y horizontales especialmente desarrollada para el sistema de aislamiento térmico exterior SATE y Direct Applied en encuentros de placas, tabiques, ángulos de ventanas y puertas. Posee una excelente trabajabilidad, gran resistencia a los impactos, fácil colocación, resistencia a los álcalis, fina terminación.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD.: SATEMA004



IMPRIMANTE SATE - Sellador Acrílico base agua

Producto se ocupa en el sistema SATE y Direct Applied. Sirve para sello e imprimación en base agua, para tratamiento previo al proceso de aplicar la textura finish. Está recomendado para superficies de concreto y fibrocemento, forma una barrera contra la alcalinidad del hormigón, permitiendo la aplicación pareja y duradera de una textura de terminación.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD.: 20 KG: TXSATE-Q9020TP4



TEXTURA COLOR FINISH SATE Revestimiento Texturado de Terminación

Revestimiento decorativo texturado utilizado como terminación en sistemas de aislación térmica de exterior SATE, en sistemas Direct Applied o directamente sobre muros de hormigón, albañilerías o placas de fibrocemento debido a sus propiedades elastoméricas, formulado con cuarzós de diferentes granulometrías, presenta excelente comportamiento ante agentes climáticos, rayos UV, propiedades de resistencia mecánica como adherencia y dureza de la película.


PRODUCTO A PEDIDO CÓD. GRANO GRUESO: TXSATEGG-Q9020TP0

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. GRANO FINO: TXSATEGF-9020TP0

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. GRANO MEDIO: TXSATEGM-Q9020TP0



APLICACIÓN AUTONIVELANTE

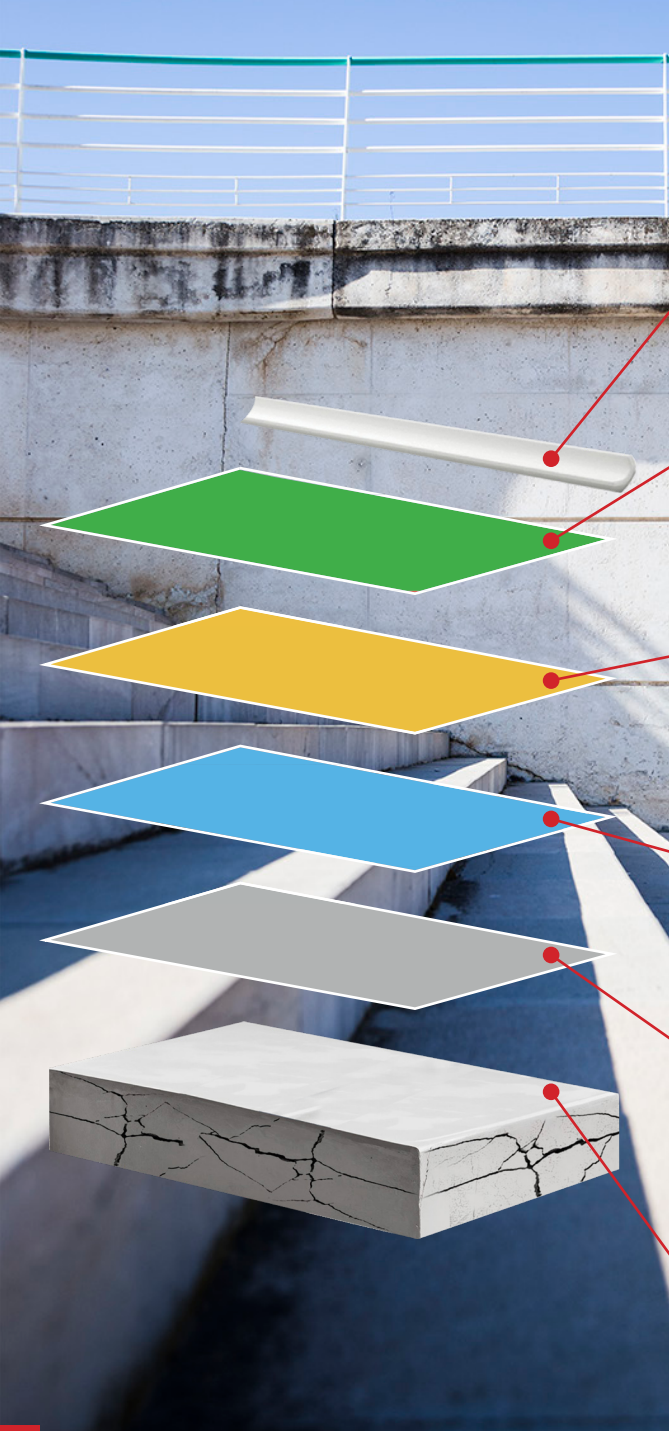

ACCESORIOS AUTONIVELANTE



ESPÁTULA NIVELADORA

Espátula niveladora de acero inoxidable de 80 cm de ancho para la aplicación de morteros autonivelantes. Herramienta muy resistente y liviana, ideal para mover una gran cantidad de material sin mayor esfuerzo. Cuenta con dos patines en T de acero fijados a la espátula, los que se puede ajustar moviéndose hacia arriba y hacia abajo para dar el espesor deseado al material desde 6 hasta 30 mm, consiguiendo una aplicación uniforme. La espátula incluye el adaptador para varilla de trabajo.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD.: US101-AN3



PLANTILLAS CON CLAVOS

Plantillas de plástico reforzado con púas para aplicación de morteros autonivelantes y revestimientos de piso epóxico. Están compuestas de trece clavos de acero de longitud 26 mm, para caminar sobre materiales recién aplicados y no dañarlos. En la parte posterior tiene un tope para evitar que los zapatos de trabajo se muevan. Cada plantilla está equipada con dos correas para buena fijación. La longitud total de las plantillas es de 296 mm y ancho 147 mm. Úselas con zapados de seguridad. Talla universal. Las púas pueden ser fácilmente reemplazables.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD.: US101-AN2



RODILLO DE PÚAS

Rodillo de púas de PVC reforzado con soporte metálico, de ancho 50 cm, diámetro 124 mm y largo de púas 40 mm. Estructura resistente y con adaptador para varilla de trabajo. Diseñado para eliminar las burbujas de aire en recubrimientos epóxicos y material autonivelante para dejar el acabado perfecto. Fabricación en PVC reforzado montado en un marco de aluminio liviano diseñado con espacio libre entre las púas para evitar el contacto entre ellas.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD.: US101-AN1

ADHESIVOS CERÁMICOS EN POLVO

ADHESIVO CERÁMICO TX MAX

Adhesivo cementicio para cerámicos, azulejos y gres $\leq 60 \times 60$ cm. Para colocación de revestimientos de mediana y alta absorción. Para sustratos rígidos (muros, losas y radiadores).
Resistencia Tipo C2 $> 1 \text{ N/mm}^2$.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: AC010-25



ADHESIVO TX FLEX

Desarrollado para realizar la instalación de cerámicos, porcelanatos o piedras pizarras, piezas de alta o baja absorción sobre superficies rígidas, lisas o con poca rugosidad o en pisos en presencia de losa radiante, por su alta performance se puede utilizar para la instalación de cerámica sobre cerámica, para interiores o exteriores, con o sin presencia de humedad.

Resistencia Tipo C2 > 1 N/mm²

Flexibilidad Tipo S2 ≥ 5 mm

PRODUCTO DE LÍNEA Cód. 25 KG: **AC004-25**



ADHESIVO TX GRANDES PIEZAS

Adhesivo desarrollado para pegar piezas de gran tamaño tales como porcelanatos, piedra pizarra, piedras sintéticas, bloques de hormigón celular y enchapes en diversos sustratos rígidos tales como albañilerías, bloques, estucos y hormigón liso, además por su alta performance puede ser aplicado sobre hormigón celular y en pisos sometidos a calefacción por losa radiante.

PRODUCTO A PEDIDO Cód. 25 KG: **AC007-25**



ADHESIVO CERÁMICO ACCIÓN DOBLE GRUESO

Adhesivo cementicio flexible para porcelanatos, gres, azulejos y cerámicos de ≤ 60 X 60 cm. Para pisos, muros, áreas húmedas y piscinas.

Resistencia Tipo C2 > 1 N/mm²

Flexibilidad Tipo S1 ≥ 2,5 mm

PRODUCTO A PEDIDO Cód. 25 KG: **AC009-25**



ADHESIVO TX PRO

Adhesivo cementicio de alto desempeño y ultra flexible, diseñado para superficies deformables y flexibles, soporta porcelanatos, cerámicas, gres y piedras de ≤ 250 X 250 cm. Para pisos, muros, áreas húmedas y piscinas.

Resistencia Tipo C2 > 1 N/mm²

Flexibilidad Tipo S2 ≥ 5 mm

PRODUCTO A PEDIDO Cód. 25 KG: **AC012-25**



SUSTRATOS Y ÁREAS DE APLICACIÓN



RATOS Y ÁREAS LICACIÓN		INTERIOR					EXTERIOR					ÁREAS APLICACIÓN						
		HOMOGÉN	ALBAÑILERÍA	YESO- CARTÓN	FIBROCEMENTO	TERCIADO ESTRUCTURAL	SOBRE CERÁMICA	SOBRE PORCELANATO	HOMOGÉN	ALBAÑILERÍA	FIBROCEMENTO	SOBRE CERÁMICA	PORCELANATO	SOBRE COMEDOR	BANO- COCINA	FACHADA	TERRAZA CUBIERTA	ALTO TRÁFICO
>	>	>>	>>															
ADHESIVO TX MAX		AC010-25	✓	✓					✓	✓				✓	✓		✓	
ADHESIVO TX FLEX		AC004-25	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADHESIVO TX GRANDES PIEZAS		AC007-25	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADHESIVO ACCIÓN DOBLE GRUESO		AC009-25	✓	✓					✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
ADHESIVO TX PRO		AC012-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MORTEROS DE REPARACIÓN

ESTUCO TÉRMICO

Mortero fino con característica hidrófuga, especialmente desarrollado para realizar maquillajes, enlucidos y retapes de muy bajo espesor y de gran calidad en muros.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: **ET003-20**

SHOTCRETE H30 RT

Diseñado para la proyección por vía húmeda o seca, en sostenimiento de túneles, revestimientos de taludes, consolidación de terreno en faenas mineras, malecones, en la construcción de piscinas estanques y depósitos.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: **SH006-25**

TX-MAQUILLAJE HF

Diseñado para reparar irregularidades y recubrimientos ultra delgados en muros de hormigón o albañilerías estucadas con una alta adherencia, puede ser utilizado en exteriores o interiores. Este producto no requiere realizar un puntereo en las superficies lisas de hormigón previo a su aplicación.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **RM002-25**

TX-MAQUILLAJE CEM

Mezcla cementicia muy fina, especialmente desarrollada para muros, sirve para realizar maquillajes, enlucidos y retapes ultra delgados y de gran calidad, ideal para aplicaciones y enlucidos de hormigón a la vista. No requiere realizar un puntereo previo en las superficies de hormigón a aplicar.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **RM003-25**

NIVELADOR DE PISO FINO

Mortero predosificado con áridos finos para nivelar pisos, losas y sobrelosas. Por su granulometría especial se pueden lograr espesores más delgados y con una mejor terminación.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **NP002-25**

TX-GROUT 700 - Mortero de Anclaje y Nivelación

Mezcla cementicia para anclaje y nivelación estructural. Rellena cualquier vacío, cavidad, espacio o hueco como placas de base de maquinaria, barras de refuerzo, postes de fijación, etc.

Resistencia a la compresión R28 > 50 Mpa.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **MT001-25**



TX-REP

Mortero de reparación de alta gama, contiene fibras de polipropileno y está diseñado para realizar reparaciones estructurales.

Resistencia a la compresión: R28 > 50 Mpa.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **RP007-25**

TX-REPAR PLUS

Mortero de reparación de alta gama, contiene fibras de polipropileno y está diseñado para realizar reparaciones de muros de albañilerías y hormigones.

Resistencia a la compresión: R28 > 20 Mpa.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **RP004-25**

ENDURECEDOR DE PISO

Mortero predosificado de alta performance, diseñada para generar una capa superficial de gran resistencia al roce y a los impactos en pavimentos.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: **MT002-25**

PUENTE ESTUCO TX

Mezcla de última tecnología, diseñada para adherir morteros cementicios sobre hormigón, aportando gran adherencia y rugosidad previa a la colocación de estucos o pega enchapes.

PRODUCTO A PEDIDO CÓD. 25 KG: **MT003-25**

MORTERO AUTONIVELANTE CON FIBRA

Mortero con Retención Compensada

Diseñado para mejorar diferencias de planimetría o irregularidades de superficies sobre radieres, sobrelosas y losas de hormigón armado para tránsito peatonal. Permite corregir desniveles desde 5 hasta 30 mm de espesor por capa en una sola aplicación.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 25 KG: **AN001-25**



MONTAJE

MONTAJE EXTRA FUERTE

Adhesivo acrílico base agua, libre de solventes, diseñado con una alta adherencia y extra blancura, indicado especialmente para el pegado de poliestireno expandido y molduras de madera. Entrega una fuerte fijación inicial y una alta resistencia final en los pegados realizados.

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 4 KG BLANCO: **ADHMJE04**

PRODUCTO DE LÍNEA CÓD. 24 KG BLANCO: **ADHMJE24**



CALCULA TU CONSUMO

FÓRMULA

> > > >



alto cm. X largo cm. X ancho cm. = **A**

A / 1.000 = **B**

B / rendimiento = **C** cantidad de sacos a utilizar

EJEMPLO N°1

HORMIGÓN H20

2 cm. X 500 cm. X 600 cm. = **600.000**

600.000 / 1.000 = **600**

600 / 12 = **50** sacos a utilizar

EJEMPLO N°2

NIVELADOR DE PISO

1,5 cm. X 800 cm. X 400 cm. = **480.000**

480.000 / 1.000 = **480**

480 / 14 = **34,2** sacos a utilizar



RENDIMIENTO 12 Litros



RENDIMIENTO 15 Litros



RENDIMIENTO 13 Litros



RENDIMIENTO 14 Litros



RENDIMIENTO 14 Litros



RENDIMIENTO 15 Litros



RENDIMIENTO 12 Litros



RENDIMIENTO 15 Litros



CONSTRUYENDO FUTURO

NUESTRAS DIRECCIONES

Planta de Morteros, Adhesivos y Pinturas

Camino El Rodeo #01805, Puente Alto, Stgo.

Consultas: +56 22 392 7050 Email: contacto@grupotx.cl

Oficina Comercial y Showroom

Av. Del Valle Norte #765, Huechuraba Stgo.

Consultas: +56 22 392 7050 Email: contacto@grupotx.cl

Bodega Coquimbo

Centro Empresarial, Barrio Industrial Ruta D-43 #701, Bodega E20, Coquimbo.

Consultas: +56 51 260 5159 Email: bodegacoquimbo@grupotx.cl

Bodega Puerto Montt

Ruta V-505, kilómetro 3,5 Sector La Vara, Puerto Montt.

Consultas: +56 9 3195 0431 Email: bodegapuertomontt@grupotx.cl

Bodega Concepción

Centro Logístico Megacentro, Camino a Coronel KM 10 #5580, San Pedro de la Paz, Concepción.

Consultas: +56 41 316 6153 Email: bodegaconcepcion@grupotx.cl

Whatsapp Consultas +56 9 7145 8690



Síguenos