

PRODUCTOS TÉCNICOS

PROMOTORES Y PUENTES DE ADHERENCIA

TX-CUARZBOND - Puente Adherente Mecánico y Químico para Yesos



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Reemplaza el punteado.
- Listo para ser usado.
- Mejora la adherencia.
- Rápida aplicación.
- Ideal para yeso proyectado y aplicaciones en mayores cargas.

FORMATO

CÓD. 20 KG: **TXCB020**

Mejora notoriamente la adherencia de yeso en superficies a revestir como losas y muros de hormigón, estucos lisos y placas de fibrocemento. Viene listo para ser usado, es de rápida aplicación y fácil uso. Reducción importante en costo y tiempo al evitar la faena de punteado. Puede ser aplicado en muros y cielos. No es inflamable.

LÁTEX PARA YESOS - Promotor de Adherencia Químico para Yesos



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Incrementa la adherencia.
- Listo para su uso.
- Prolongado tiempo abierto.

FORMATO

CÓD. 4,5 KG: **LATEXY4,5**

CÓD. 18 KG: **LATEXY18**

CÓD. 200 KG: **LATEXY200**

Aditivo líquido promotor de adherencia del tipo químico de base acrílica, que al ser aplicado sobre hormigón mejora notablemente la adherencia de yesos. Posee un prolongado tiempo abierto incluso a altas temperaturas, deja en la superficie una pegajosidad prolongada por lo que no es necesario aplicar el yeso inmediatamente, puede ser usado en muros y cielos. No es inflamable y viene listo para su uso.

LÁTEX - Promotor de Adherencia



CARACTERÍSTICAS

- Adherencia elevada en morteros cementicios.
- Mejora procesos de hidratación.
- Mejora docilidad en morteros frescos.
- Mejora flexibilidad y resistencia al desgaste.

APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 4,5 KG: **LATEX4,5**

CÓD. 18 KG: **LATEX18**

CÓD. 200 KG: **LATEX200**

Aditivo acuoso en base a polímeros acrílicos, diseñado para ser utilizado como promotor de adherencia del tipo químico entre muros o losas de hormigón o superficies cementicias endurecidas y un mortero fresco, también se puede agregar a morteros con base cementicia, para mejorar sus propiedades de trabajabilidad, resistencia al desgaste e impacto y en especial su adherencia.

Aplicación TX-Cuarzbond



Superficie de
adherencia total

Fácil aplicación



VOC

Bajo contenido
de VOC

No es
inflamable



Evita el
puntereo



IMPERMEABILIZANTES

TX-SEAL MONOCOMPONENTE - Impermeabilizante Cementicio para Sustratos Rígidos



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 25 KG: **MT005-25**

CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilizante.
- Sella horizontal y verticalmente.
- Solo agregar agua.
- Para interior y exterior.

Mortero cementicio de alta gama y de última tecnología, diseñado como impermeabilizante para pisos y muros en cocinas, baños y terrazas, además tolera presiones positivas y negativas. Recomendado también para impermeabilizar jardineras, losas de cubierta, estanques de agua, cimientos, sobrecimientos y muros en general.

ACRYL AQUAPROOF - Membrana Impermeable y Aislante Térmico



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 20 KG: **ACRYL05**

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación con brocha o rodillo.
- Alta elasticidad.
- Color blanco que refleja la radiación solar.
- Contiene un sistema de micro esferas que aportan aislación térmica.
- Listo para su uso.

Membrana impermeable de gran elasticidad, diseñada en base a emulsiones acrílicas y aditivos especiales, que forman una solución ideal para la impermeabilización y aislación térmica de cubiertas. Posee una gran durabilidad y una excelente resistencia a la intemperie, rayos UV y microorganismos. Además en su formulación contiene micro esferas, las cuales otorgan propiedades de aislación térmica.

TX-TOP BICOMPONENTE FLEX - Impermeabilizante Bicomponente Cementicio Flexible



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 20 KG: MT009-20

CARACTERÍSTICAS

- Certificado para estanques de agua potable y no potable.
- Para piscinas.
- Para baños, cocinas y terrazas.
- Para interior y exterior.

Mortero impermeable flexible de dos componentes, a base de cemento, cuarzo y polímeros modificados. La combinación de ambas partes asegura una excelente impermeabilidad, adherencia y resistencia mecánica. **TX Top Bicomponente Flex** fue diseñado para actuar eficazmente frente a presiones hidráulicas positivas y negativas, lo que lo hace una solución ideal para impermeabilizar sustratos que soportan agua estancada.

Paso a paso TX-TOP Bicomponente Flex



Dosificación exacta

Fácil aplicación con brocha



Adherente

Impermeable al agua



Flexible

Permeable a vapor de agua



PASO 1

COMPRA UN KIT DE IMPERMEABILIZANTE TX TOP BICOMPONENTE FLEX.



CONSTA DE 2 PARTES

- A POLVO
- B LÍQUIDA



PASO 2

MEZCLA AMBAS PARTES EN LA MISMA TINETA. UNA VEZ LA MEZCLA ESTÉ HOMOGÉNEA, YA ESTÁ LISTA PARA USAR.



PASO 3

HAZLO FÁCIL
HAZLO CON GRUPO TX.



IMPERFLEX - Membrana Impermeabilizante Flexible



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Alta elasticidad.
- Listo para su uso.
- Resistente a la alcalinidad.
- Base acuosa.

FORMATO

CÓD. 4 KG: **IMPFLEX04**

CÓD. 20 KG: **IMPFLEX20**

Membrana de alta elasticidad, diseñada en base a co-polímeros acrílicos en emulsión acuosa. Una vez seco forma una membrana de propiedades elásticas, de alta adherencia, impermeable y duradera, la cual impide la transferencia de agua hacia el elemento tratado. Ideal para utilizarla en cubiertas de hormigón, acero gravillado, teja asfáltica gravillada, zinc, maderas, aluminio y hojalaterías, baños, terrazas y cocinas.

TX-HIDROSIL A QHC - Impermeabilizante e Hidrorepelente base acuosa



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a los álcalis.
- No forma barrera de vapor.
- Base agua.

FORMATO

CÓD. 3 L: **TXQHCA03**

CÓD. 18 L: **TXQHCA018**

CÓD. 200 L: **TXQHCA200**

Impermeabilizante e hidrorepelente en base a agua y siliconato de consistencia líquida, de color blanca con resultado transparente una vez aplicado y seco, libre de solventes. Listo para su uso. Puede ser aplicado sobre diversos tipos de sustratos, como: hormigón, estucos, albañilería, bloques de hormigón, enchapes, piedras, sistema SATE (EIFS), etc.

ADITIVOS

TX-1 - Aditivo Impermeabilizante



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Incrementa la impermeabilidad del mortero.
- Proporciona excelente cohesión a las mezclas.
- Libre de cloruros.

FORMATO

CÓD. 950 ML: **TX1950 CJ**

CÓD. 4,5 L: **TX1045**

CÓD. 18 L: **TX1018**

Aditivo impermeabilizante de fraguado normal, libre de cloruros que reducen la permeabilidad de las mezclas cementicias, bloquea la capilaridad y los poros de la matriz cementicia, para proveer una efectiva barrera contra la transmisión de agua. Está recomendado para obtener hormigones y morteros impermeables en cimientos, sobrecimientos, sótanos, muros, paredes, morteros de revestimiento, enlucidos, techos, cubiertas, morteros de pega y estucos, aplicación en interiores y exteriores.

TX-2 - Aditivo Acelerante de Fraguado Inmediato



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- No requiere dilución previa.
- Genera un rápido inicio de fraguado.
- Sólo mezclar con cemento.

FORMATO

CÓD. 950 ML: **TX2950 CJ**

CÓD. 4,5 L: **TX2045**

CÓD. 18 L: **TX2018**

Aditivo líquido súper acelerante ultra rápido, que proporciona el fraguado y endurecimiento casi inmediato del cemento. Recomendado para sellar rápidamente grietas, fisuras y huecos en hormigón, roca o mampostería donde haya filtración de agua, túneles, sótanos, bodegas, pozos, bóvedas y paredes.

TX-3 - Aditivo Acelerante de Fraguado



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Permite transitar anticipadamente.
- Permite ajustar la dosis.
- Fragua rápidamente, disminuyendo tiempo de trabajo.

FORMATO

CÓD. 950 ML: **TX3950 CJ**

CÓD. 4,5 L: **TX3045**

CÓD. 18 L: **TX3018**

Aditivo acelerante, controlador del fraguado y del endurecimiento, formulado con cloruros que actúan aumentando la velocidad de hidratación y reacciones químicas de los constituyentes del cemento. Diseñado para sellado de perforaciones en faenas de sondaje, retape de grietas con o sin filtraciones de agua, etc. Utilizar en morteros de fraguado y endurecimiento rápido o en hormigones no armados donde se requiera alcanzar fraguado rápido o elevadas resistencias mecánicas en corto tiempo.

DESMOLDANTES

TX-S FREE - Desmoldante base acuosa Multipropósito



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- No deja manchas sobre superficies desmoldadas.
- De alto rendimiento por litro.
- Otorga buena protección.
- Listo para su uso.

FORMATO

CÓD. 18 L: **TXSF018**

CÓD. 200 L: **TXSF200**

Desmoldante multipropósito para encofrados de madera y metálicos en contacto con hormigón, listo para su uso. Desarrollado en base acuosa, de gran fluidez y eficacia, no deja manchas sobre las superficies desmoldadas. Tiene un alto rendimiento por litro y no deja manchas sobre las superficies desmoldadas, entregando una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes (en moldajes metálicos se debe limpiar una vez realizado el descimbre).

TX-FORM METAL - Desmoldante para Metales



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a los álcalis.
- No forma barrera de vapor.
- Base mineral.
- Alto rendimiento.
- Gran fluidez y eficacia.

FORMATO

CÓD. 18 L: **TXFMT018**

CÓD. 200 L: **TXFMT200**

Desmoldante para encofrados metálicos en contacto con hormigón, listo para su uso. Producto desarrollado a base mineral, de gran fluidez y eficacia, no deja manchas sobre las superficies desmoldadas. Posee un alto rendimiento por litro y otorga una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes. Ideal para ser utilizado en moldajes metálicos y placas fenólicas.

TX-FORM MADERA - Desmoldante para Maderas



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- No deja manchas sobre superficies desmoldadas.
- De alto rendimiento por litro.
- Gran fluidez y eficacia.
- Base mineral.

FORMATO

CÓD. 18 L: **TXFMD018**

CÓD. 200 L: **TXFMD200**

Desmoldante para encofrados de madera en contacto con hormigón, listo para su uso. Desarrollado en base mineral, de gran fluidez y eficacia para el descimbre de moldajes, posee un alto rendimiento por litro y no deja manchas sobre las superficies desmoldadas, otorga una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes. Ideal para ser utilizado en moldajes de madera y placa fenólica.

TEXDUR 31 - Adhesivo y Anclaje



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. KIT 4 JUEGOS DE 1 KG: **TXDUR_31_CJ**

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo estructural de alta resistencia y adherencia.
- Alta resistencia al impacto.
- Tixotrópico.
- Consistencia tipo masilla.

Adhesivo tixotrópico de naturaleza epóxica, producto de dos componentes que al mezclarse generan una consistencia pastosa. Diseñado para ser utilizado como adhesivo estructural, epóxico de reparación y anclaje en diversos materiales de construcción. Posee una excelente adherencia, una alta resistencia mecánica al impacto y a la abrasión (resistencia química).

TEXDUR 32 - Puente de Adherencia Estructural



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. KIT 4 JUEGOS DE 1 KG: **TXDUR_32_CJ**

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia como puente de adherencia estructural.
- Alta adherencia sobre superficies húmedas.
- Consistencia tipo pasta.

Puente de adherencia estructural, epóxico, de dos componentes y libre de solventes, que permite la unión de hormigón endurecido con hormigón o mortero fresco, piedra, acero, fierro, fibrocemento y madera. Al mezclar las dos partes se obtiene un producto fácil de aplicar con brocha o rodillo. Excelente adherencia aún en superficies húmedas, elevadas resistencias mecánicas.

TEXDUR 52 - Para Reparación de Grietas Estructurales



APLICACIÓN

FORMATO


CÓD. KIT 4 JUEGOS DE 1 KG: **TXDUR_52_CJ**

CARACTERÍSTICAS

- Alta capacidad de relleno de fisuras.
- Muy buena resistencia mecánica.
- Endurecimiento sin retracción.
- Consistencia líquida viscosa.

Diseñado a base de resina epóxica de dos componentes de alta resistencia, producto de baja viscosidad, de excelente penetración, de alta adherencia y exento de solventes. Se utiliza como resina de inyección en hormigón, mortero, piedra, acero y madera. Especialmente formulado para la reparación, relleno y sellado de fisuras estructurales y poros, en estructuras tales como edificios, puentes, instalaciones industriales, muelles y otras estructuras tales como vigas, fundaciones, muros y pavimentos, también se utiliza como imprimante sobre hormigón que recibirá otro tratamiento epóxico.

TEXDUR INYECCIÓN - Para Reparación de Fisuras de bajo Espesor

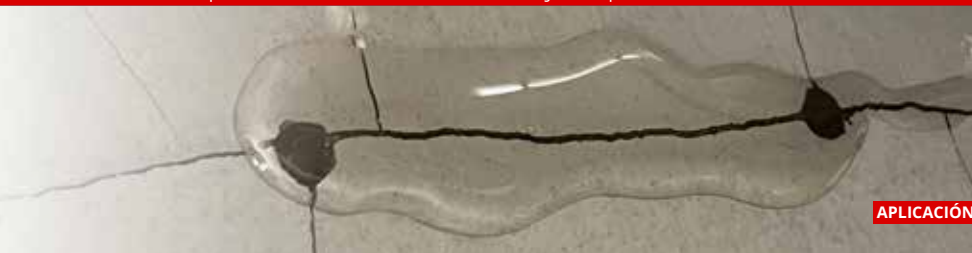

APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. KIT 4 JUEGOS DE 1 KG: **TXDUR_INY_CJ**

CARACTERÍSTICAS

- Alta penetración de fisuras por gravedad.
- Baja viscosidad en la aplicación.
- Reparación de hormigones de bajo espesor fisurados y sopladados.
- Consistencia líquida fluida.

TexDur Inyección es un sistema de dos componentes en base a resina epóxica líquida, de baja viscosidad de excelente penetración especialmente diseñado para inyección por gravedad o presión en grietas o fisuras estáticas en hormigón.

MEMBRANAS DE CURADO

TX-CURE A - Membrana de Curado base acuosa



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 18 L: **TXCA018**

CÓD. 200 L: **TXCA200**

CARACTERÍSTICAS

- Protege al hormigón fresco de la lluvia y el aire.
- Evita la evaporación prematura del agua de amasado.
- Mantiene la humedad necesaria.

Compuesto de curado en base acuosa y de color blanco, que al ser pulverizado sobre el hormigón fresco, forma una película impermeable al agua y al aire. Al adherirse a la superficie tratada, evita la evaporación del agua de amasado y el secado prematuro del hormigón por efectos del sol y/o viento, disminuyendo los riesgos de fisuración del hormigón por retracción. Es ideal para usar en el curado del hormigón en pavimentos, silos, puentes, canales de riego, losas, muros de contención y otros.

TX-CURE S - Membrana de Curado base solvente



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 18 L: **TXCS018**

CÓD. 200 L: **TXCS200**

CARACTERÍSTICAS

- Protege al hormigón fresco de la lluvia y el aire.
- Evita la evaporación prematura del agua de amasado.
- Disminuye riesgo de fisuras.

Recubrimiento formulado a base de resinas acrílicas y solventes, que al ser pulverizado sobre el hormigón fresco, forma una película impermeable que evita la deshidratación y evaporación del agua en pavimentos, disminuyendo los riesgos de fisuración del hormigón por retracción. Una vez seco sobre la superficie no resbala, tiene una tonalidad clara (no amarillea) y es estable frente a la radiación UV. Es ideal para usar en el curado del hormigón en losas, pavimentos, pisos comerciales e industriales, elementos prefabricados y otros.

IMPRIMANTES E IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS

TX-PRIMER - Imprimante Asfáltico



Imprimante asfáltico de excelente adhesión a diferentes sustratos. Líquido de color negro, a base de asfalto catalítico, con aditivos especiales, disueltos en solventes de rápida evaporación. Recomendado como imprimante de uso general sobre superficies secas. Imprimante para membranas asfálticas o para impermeabilizar con **TX-Denso**.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adhesión a diferentes sustratos.
- Rápida evaporación.
- Anticorrosivo.

APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 18 L: **TXPR018**

CÓD. 200 L: **TXPR200**

TX-DENSO - Impermeabilizante Asfáltico



Revestimiento asfáltico impermeabilizante, elaborado a base de asfalto catalítico y solvente de evaporación rápida. Producto listo para su uso y de fácil aplicación. Una vez seco forma una película impermeable, resistente, inodora y firmemente adherida a la base. Protege contra soluciones ácidas y salinas. No es contaminante una vez que se han evaporado totalmente sus solventes. La superficie debe estar imprimada con **TX-Primer**.

CARACTERÍSTICAS

- De fácil aplicación.
- Impermeable, resistente e inodoro.
- Anticorrosivo.

APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 18 L: **TXDN018**

CÓD. 200 L: **TXDN200**

REPARACIÓN

TX-REP - Mortero de reparación reforzado con fibra



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Expansión controlada.
- Repara irregularidades en zonas con o sin presencia de humedad.
- Tixotrópico
- Altas resistencias tempranas.
- Reparación de oquedades y nidos de piedra.

FORMATO

CÓD. 25 KG: **RP007-25**

Mortero de reparación de alta gama, contiene fibras de polipropileno y está diseñado para realizar reparaciones estructurales.

Resistencia a la compresión: R28 > 50 Mpa.

TX-REPAR PLUS - Mortero de reparación expansivo



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Expansión controlada.
- Genera mayor anclaje y está exento de la retracción.
- Repara irregularidades en zonas con o sin presencia de humedad.

FORMATO

CÓD. 25 KG: **RP004-25**

Mortero de reparación de alta gama, contiene fibras de polipropileno y está diseñado para realizar reparaciones de muros de albañilerías y hormigones.

Resistencia a la compresión: R28 > 20 Mpa.

TX-GROUT 700 - Mortero de anclaje y nivelación



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 25 KG: **MT001-25**

Mezcla cementicia para anclaje y nivelación estructural. Rellena cualquier vacío, cavidad, espacio o hueco como placas de base de maquinaria, barras de refuerzo, postes de fijación, etc.

Resistencia a la compresión: R28 > 70 Mpa.

CARACTERÍSTICAS

- Para relleno y nivelación de placas base, anclajes, barras de acero.
- Reparación de elementos estructurales.
- Producto de alta performance, libre de retracciones y elementos metálicos.
- Ideal para fijación de estructuras y maquinarias.

TX-RESIREP - Resina para Reparaciones



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 4 L: **RESIREP_4**

Resina en base acuosa de baja viscosidad (alta fluidez), sin solventes, diseñado para la inyección de grietas y reparaciones no estructurales. Utilizado para reparación de pisos cerámicos soplados mediante inyección a través del fragüe, sin tener que sacar la palmeta.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente poder de penetración en fisuras.
- Libre de solventes.
- Uso en paramentos horizontales.
- Inyección por gravedad.
- Reparación sopladuras en cerámicos.

TX-PRIMER PRO - Imprimante y Promotor de Adherencia para Nivelación de Pisos



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Sella eficazmente las superficies de hormigón.
- Mata polvo.
- Consistencia líquida
- Evita formación de burbujas

FORMATO

CÓD. 5 L: **TXPRPRO**

CÓD. 5 GAL: **TXPRPRO20**

CÓD. 200 L: **TXPRPRO-TB**

Copolímero acrílico en emulsión acuosa listo para uso, diseñado para ser aplicado en losas interiores y exteriores. Se recomienda su uso en sustratos porosos de hormigón y en general donde se requiera reforzar la adherencia de un **Mortero Autonivelante** base cementicia, como también eliminar o reducir el burbujeo del revestimiento, otorgando una superficie más homogénea.

TX-CUARZ PRO - Puente de Adherencia Mecánico para Nivelación de Pisos



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Superficie de adherencia total.
- Bajo contenido de VOC.
- Anclaje mecánico.
- Consistencia texturada.
- Listo para su uso.

FORMATO

CÓD. 20 KG: **TXCPR020**

Puente de adherencia mecánico, formulado a base de un copolímero de alta tenacidad, aditivos y áridos cuarzosos. Este producto se aplica como puente adherente y primer sobre superficies lisas, como losas de hormigón que requieran ser recubiertas con **Mortero Autonivelante**.

MORTERO AUTONIVELANTE CON FIBRA - Mortero con Retención Compensada

CARACTERÍSTICAS

- Mejora diferencias de planimetría o irregularidades de superficies.
- Óptimo para tránsito peatonal liviano a partir de las 24 horas de su fraguado.
- Rápida preparación y aplicación.
- Alta estabilidad dimensional y durabilidad.


APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 25 KG: **AN001-25**

Mortero predosificado en seco que una vez mezclado posee una excelente fluidez. Formulado con áridos seleccionados de granulometría controlada, cemento, fibra de polipropileno y aditivos especiales que permiten realizar la nivelación de pisos con características autonivelantes, de excelente trabajabilidad y terminación superficial. Diseñado para mejorar diferencias de planimetría o irregularidades de superficies sobre radieres, sobrelosas y losas de hormigón armado para tránsito peatonal. Permite corregir desniveles desde 5 hasta 30 mm de espesor por capa en una sola aplicación.

PROCESO DE APLICACIÓN AUTONIVELANTE

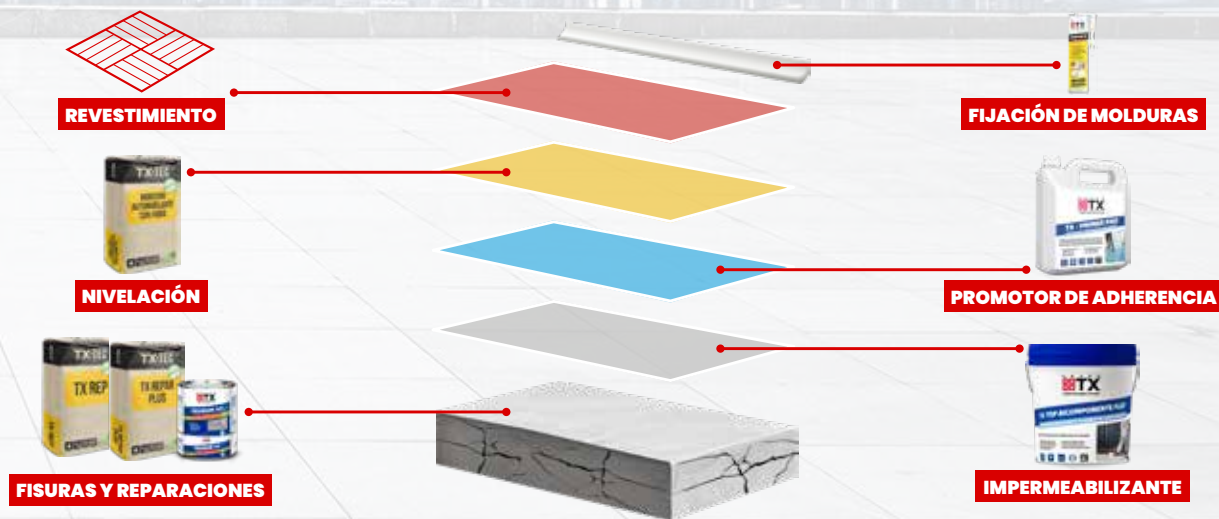

ESQUEMA **SATE** SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR

Aplicación sobre sustrato **rígido**

- | |
|-------------------------------------|
| 1- Ej: Sustrato base de hormigón |
| 2- TX-Adhesivo SATE 3 en 1 |
| 3- EPS |
| 4- Malla de refuerzo |
| 5- Imprimante SATE |
| 6- Textura color finish SATE |



Aplicación sobre sustrato **flexible**

- | |
|-------------------------------------|
| 1- Ej: Sustrato base de OSB |
| 2- TX- SATE coat |
| 3- TX-Pro pasta |
| 4- EPS |
| 5- Malla de refuerzo |
| 6- Imprimante SATE |
| 7- Textura color finish SATE |



SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR (SATE)

Sistema de **Aislación Térmica Exterior (SATE)** es un sistema de envolvente térmica final instalada en el muro exterior de la vivienda. Se realiza con planchas de EPS adheridas con mortero de base cementicia (**TX-Adhesivo SATE**) o pasta acrílica mezclada con cemento (**TX-Pro Pasta SATE**), en conjunto con una malla de fibra de vidrio embebida con adhesivo en polvo o pasta sobre el muro o tabique. El trabajo es terminado con un sellador acrílico y una textura de propiedades elastoméricas, con pigmentos de alta calidad y diferentes granulometrías. No quita m² útiles dentro de la vivienda y no produce condensación ya que permite que el muro respire pero no que penetre la humedad.

TX-SATE COAT - Puente Adherente y Sub Sistema Hermético



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 20 KG: **TXSATE-020**

CARACTERÍSTICAS

- Excelente barrera para la humedad.
- Listo para ser usado.
- Mejora la adherencia en sustratos de difícil fijación química como maderas OSB.

Puente de adherencia con anclaje mecánico formulado a base de copolímeros de alta tenacidad, aditivos y áridos cuarzosos. Su función es disminuir fugas de aire, proteger el sustrato de infiltraciones de agua, retardar el traspaso de vapor de agua y aumentar la adherencia en sustratos de difícil fijación química.

ADHESIVO SATE - Adhesivo base coat en polvo



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 25 KG: **AC005-25**

CARACTERÍSTICAS

- Alta flexibilidad y desempeño.
- Alto poder de adherencia.
- Amplio tiempo abierto de la mezcla en el balde.
- No presenta fisuras ni retracción.
- Permeable al vapor de agua.
- Resiste agua hasta una vez endurecido.

Diseñado para adherir las placas de poliestireno expandido de alta densidad (EPS) sobre hormigón y albañilería, además de dar una capa de acabado o enlucido sobre la malla de refuerzo de fibra de vidrio. También se puede utilizar para adherir sistemas como Poligyp y Volcapol a muros de hormigón y albañilería.

TX-PRO PASTA SATE - Adhesivo base coat en pasta Altamente Elastomérico



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD.: 25 KG: **SATEPRO-25**

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación con llana dentada.
- Excelente adherencia.
- Para interior y exterior.
- Ideal para sustratos flexibles y Direct Applied.

Producto de alta gama que contiene un alto contenido de polímeros y aditivos especiales, formulado para ser utilizado en conjunto con cemento corriente, como adhesivo (Base Coat) y revoque o enlucido para el sistema aislación térmica exterior **SATE** y Direct Applied. Por su alta performance **TX-Pro Pasta SATE** puede ser utilizado sobre sustrato de hormigón, estucos, albañilerías, tabiques y placas de fibrocemento entre otros, gracias a su composición puede ser utilizado tanto en exterior como en el interior.

MALLA DE REFUERZO ALTO IMPACTO 153 GR/M²



APLICACIÓN

FORMATO


CÓD.: **SATEMA001**

CARACTERÍSTICAS

- Estabilidad dimensional.
- Resistente a la alcalinidad.
- Clasificación Auto Extinguible.
- Resistente a los impactos.
- Especial para reforzar sistemas SATE y Direct Applied.

Malla de fibra de vidrio, altamente resistente a tracciones y esfuerzo mecánicos propios de las soluciones tipo **SATE** y Direct Applied, utilizada como refuerzo de capa base y para generar una alta resistencia contra el impacto. Posee una alta resistencia a la tracción longitudinal y transversal, excelente maleabilidad con reacción al fuego auto extingible, resistente a los álcalis y de fácil colocación.

PERFIL ESQUINERO CON MALLA



APLICACIÓN

FORMATO


CÓD.: **SATE PER02**

CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia a los impactos.
- Fácil colocación.
- Fina terminación.

Accesorio para sistema **SATE**, consta de perfil de PVC con malla de fibra de vidrio. Desarrollado para reforzar vanos, esquinas exteriores y cantos vivos. Posee gran resistencia a los impactos, fácil colocación, resistencia a los álcalis, fina terminación.

PERFIL CORTA GOTERA CON MALLA



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD.: **SATE PER01**

CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia a los impactos.
- Fácil colocación.
- Fina terminación.

Accesorio para sistema **SATE**, consta de un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, especialmente diseñado para cortar la caída de agua en dinteles, alfeizer y bordes de losas en terrazas. Posee gran resistencia a los impactos, fácil colocación, resistencia a los álcalis, fina terminación.

CINTA DE REFUERZO SATE 10 CM X 90 MTS



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD.: **SATEMA004**

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de fibra de vidrio.
- Autoadhesiva.
- Densidad 75 g/m².
- Gran resistencia.

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva que se utiliza para refuerzos diagonales, verticales y horizontales especialmente desarrollada para el sistema de aislamiento térmico exterior **SATE** y Direct Applied en encuentros de placas, tabiques, ángulos de ventanas y puertas. Posee una excelente trabajabilidad, gran resistencia a los impactos, fácil colocación, resistencia a los álcalis y fina terminación.

IMPRIMANTE SATE - Sellador Acrílico base agua.



APLICACIÓN

FORMATO

CÓD. 4 GAL: **TXSATE-Q9020TP4**

CARACTERÍSTICAS

- Para interiores y exteriores.
- Amigable con el medio ambiente.
- Forma una barrera contra la alcalinidad del cemento.
- Ayuda como fondo al aplicar la textura finish.

Es un producto se ocupa en el sistema **SATE** y Direct Applied. Sirve para sello e imprimación en base agua, para tratamiento previo al proceso de aplicar la textura finish. Está recomendado para superficies de concreto y fibrocemento, forma una barrera contra la alcalinidad del hormigón, permitiendo la aplicación pareja y duradera de una textura de terminación.

TEXTURA COLOR FINISH SATE - Revestimiento Texturado de Terminación



CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia al exterior y humedad.
- Resistencia mecánica como adherencia y dureza de la película.

APLICACIÓN

FORMATO


CÓD. GRANO GRUESO: **TXSATEGG-Q9020TP0**

CÓD. GRANO FINO: **TXSATEGF-9020TP0**


CÓD. GRANO MEDIO: **TXSATEGM-Q9020TP0**

Revestimiento decorativo de terminación texturado utilizado como terminación en sistemas de aislación térmica de exterior **SATE**, en sistemas Direct Applied o directamente sobre muros de hormigón, albañilerías o placas de fibrocemento debido a sus propiedades elastoméricas, formulado con cuarzós de diferentes granulometrías, presenta excelente comportamiento ante agentes climáticos, rayos UV, propiedades de resistencia mecánica como adherencia y dureza de la película.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO SISTEMA **SATE**

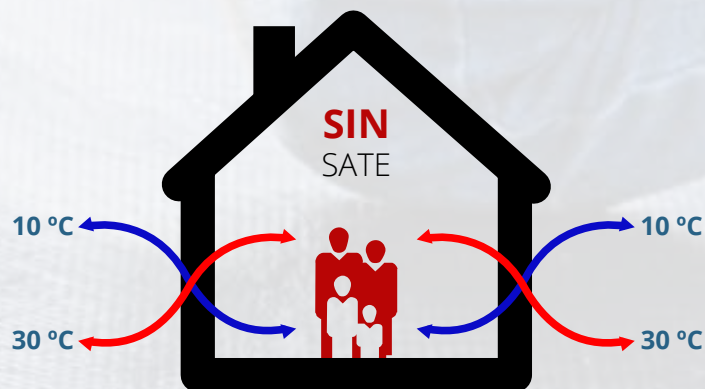

- Dilatación de materiales
- Puentes térmicos
- Condensación intersticial
- Mala capacidad térmica

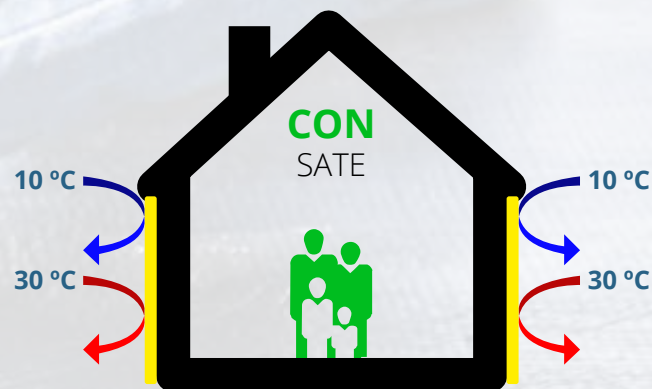

- **Elimina** dilatación de materiales
- **Elimina** puentes térmicos
- **Elimina** condensación intersticial
- **Mejora** capacidad térmica

NUESTRAS DIRECCIONES

Planta de Morteros, Adhesivos y Pinturas

Camino El Rodeo #01805, Puente Alto, Stgo.

Consultas: +56 22 392 7050 Email: contacto@grupotx.cl

Oficina Comercial y Showroom

Av. Del Valle Norte #765, Huechuraba Stgo.

Consultas: +56 22 392 7050 Email: contacto@grupotx.cl

Whatsapp Consultas +56 9 7145 8690

Bodega Coquimbo

Centro Empresarial, Barrio Industrial Ruta D-43 #701, Bodega E20, Coquimbo.

Consultas: +56 51 260 5159 Email: bodegacoquimbo@grupotx.cl

Bodega Puerto Montt

Ruta V-505, kilómetro 3,5 Sector La Vara, Puerto Montt.

Consultas: +56 9 3195 0431 Email: bodegapuertomontt@grupotx.cl

Bodega Concepción

Centro Logístico Megacentro, Camino a Coronel KM 10 #5580, San Pedro de la Paz, Concepción.

Consultas: +56 41 316 6153 Email: bodegaconcepcion@grupotx.cl

MATERIALES
PARA CONSTRUIR
TUS PROYECTOS



»»» **SÍGUENOS**