

PEGA ENCHAPE ALTA ADHERENCIA PRO



Código: PE005-25

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo cementicio predosificado, formulado con cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales, diseñado para la instalación de enchapes decorativos, piedras naturales, piedras reconstituidas, Porcelanatos y revestimientos cerámicos sobre superficies verticales y horizontales.

Su formulación modificada con polímeros proporciona una elevada adherencia, adecuada trabajabilidad y resistencia al deslizamiento, permitiendo una instalación segura y durable de revestimientos en interiores y exteriores.

PROPIEDADES

- Alta adherencia.
- Resistencia al deslizamiento en superficies verticales.
- Excelente trabajabilidad.
- Fácil preparación y aplicación.
- Uso interior y exterior.
- Formulación modificada con polímeros.
- Buena retención de agua.
- Compatible con diversos tipos de revestimientos.

USO RECOMENDADO PARA LA INSTALACIÓN DE:

- Piedra natural.
- Piedra reconstituida.
- Enchapes decorativos.
- Porcelanatos.
- Cerámicas.
- Revestimientos de hormigón arquitectónico.
- Revestimientos de fachada.
- Muros y pisos interiores.
- Muros y pisos exteriores.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Base química	Mortero cementicio
Presentación	Saco de 25 kilos
Conservación	6 meses desde su fecha de fabricación
Temperatura de trabajo	5 a 30 °C
Tiempo abierto	20 minutos
Tamaño máximo	2.36 mm Nominal
Espesor de aplicación	Mín 15 mm por capa - Máx 30 mm total
Dosis de agua	13% a 17% 3.75 ± 0.5 lts/saco
Consistencia	Plástica
Densidad (en estado plástico)	~ 1.92 gr/ml
Retentividad	> 75%
Rendimiento saco aproximado	> 14 lts/saco
Características Según NCh 2256	
Resistencia a compresión	> 10 N/mm ²
Adherencia tracción	> 1 N/mm ²
Clasificación	M _a - 10

- Los valores indicados corresponden a resultados obtenidos en condiciones controladas de laboratorio y pueden variar según las condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otras sustancias que puedan afectar una buena adherencia.
- En superficies pintadas, se debe retirar completamente la pintura antes de realizar la instalación.
- Reparar irregularidades con **TX Rep.** o **TX Repar Plus** antes de aplicar antes de la instalación de los enchapes.
- Los sustratos deberán mantener la verticalidad necesaria que asegure espesores no mayores a 15 mm en el mortero de pega por capa.
- Saturar con agua potable el día anterior a la actividad, pero al momento de realizar la colocación, el sustrato debe estar saturado superficialmente seco.
- Asegurar rugosidad adecuada para una correcta adherencia. En elementos de hormigón, se aplicación de puente de adherencia tal como **Cuarzbond** o **Puente estuco**.




PEGA ENCHAPE ALTA ADHERENCIA PRO



Código: PE005-25

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Añada solamente el agua indicada en el saco o en la ficha técnica del producto.
- Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
- Se debe utilizar agua potable.
- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
- Se debe utilizar inmediatamente realizada la preparación de la mezcla, respetando los tiempos de trabajabilidad (estado plástico), que pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas.

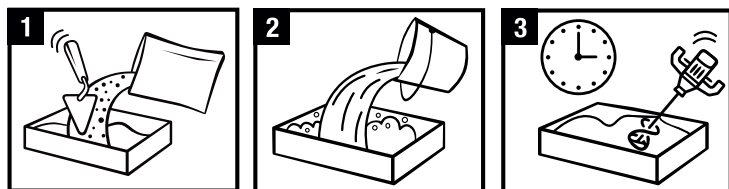

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

- Producto listo para su uso, solo agregar agua.
- No exceder la cantidad de agua recomendada.
- No aplique si se prevén lluvias, bajo el sol directo o con viento fuerte.
- El producto se debe mezclar hasta obtener una consistencia homogénea, libre de grumos.
- Los muros se deben mantener húmedos durante 7 días.
- El curado debe comenzar cuando el mortero sea capaz de recibir una llovizna de agua.
- Evitar utilizar enchapes que concentren altas temperaturas por exposición al sol.
- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera u otros materiales no recomendados.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, Grupo TX no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. Grupo TX se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl.

APLICACIÓN

- Los enchapes se deben sumergir en agua potable antes de la instalación con la finalidad de que no absorban el agua de amasado del mortero.
- Después de esto, los enchapes deben colocarse en un lugar fresco y seco, puesto que al momento de la colocación se deben encontrar en estado saturado superficialmente seco.
- primera carga debe realizarse 24 horas antes de la colocación del enchape.
- Si la terminación se da en un plazo mayor, la primera carga debe mantenerse húmedo hasta realizar la terminación final.
- Para el proceso de terminación aplique el producto sobre el enchape y colóquelo en el muro según la forma tradicional de este tipo de instalaciones.
- El espesor del Mortero no deberá sobrepasar los 15 mm, en la capa de terminación que pega el enchape.
- Para aplicaciones con espesores mayores a 30 mm. se deberá reforzar con malla metálica electro-soldada.

ALMACENAMIENTO

- Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación.
- Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
 Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
 Versión 24_12_2025 REV PM DTEC

